

Gaxeta Trançada de ePTFE



Excelência em vedação

Este produto é feito com fios de PTFE expandido (ePTFE), destinado à vedação de equipamentos industriais que operam com produtos químicos em geral, incluindo solventes e corrosivos em temperaturas altas e baixas.

Disponível nas versões ePTFE Puro Seco, ePTFE Puro Lubrificado e ePTFE Grafitado. Produzido em seção quadrada de 3,2mm (1/8") até 25,4mm (1"), disponíveis em carretéis plásticos com 2kg, até a medida de 5/8".



Gaxeta de PTFE para Isotankes

Aplicação:

Gaxeta de PTFE para vedação estática em tampa de Isotank - "manlid" -, de excelente qualidade e resistência à corrosão.


A gaxeta de PTFE Firlon é projetada para uso em Isotankes que transportam cargas agressivas, químicas, corrosivas, produtos petrolíferos e de gêneros alimentícios, com excelente custo/benefício, fácil manuseio em sua instalação e excelente capacidade de vedação nos ciclos de abertura e fechamento das tampas de Isotankes.

Outra principal função da Gaxeta de PTFE Firlon é de proteger o conteúdo do tanque de contaminação externa.

DIMENSÕES:

14mm x 14mm x 1650mm

14mm x 14mm x 1050mm

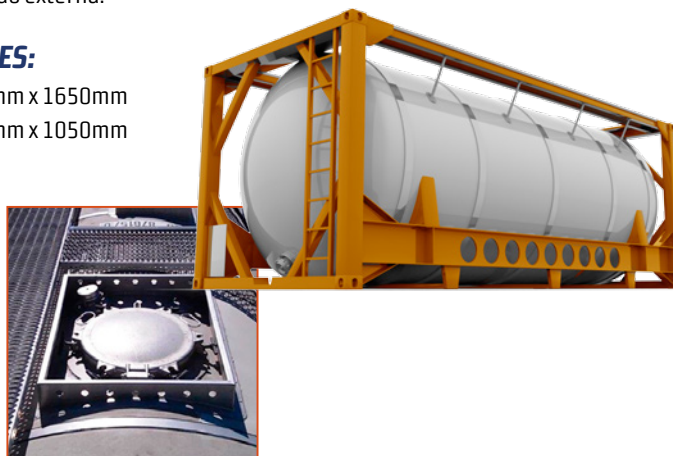

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Cor	Branca
Temperatura de Trabalho	-90°C a +240° C
PH	0 a 14
Pressão Máxima	250 bar

PlastiFluor®

PlastiFluor Indústria e Comércio de Vedações Ltda.
Rua Armando Endres, 182 - CEP: 07056-130
Jd. V. Galvão - Guarulhos, SP - Brasil
Tel.: +55 (11) 2504.5858 - Fax: +55 (11) 2485.9293

www.plastifluor.com.br - vendas@plastifluor.com.br

Teflon® é marca registrada da E.I. DuPont de Nemours & CO., EUA, utilizada sob licença.